

#4



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Mauro BETTIATI, et al.

GAU:

SERIAL NO: New Application

EXAMINER:

FILED: Herewith

FOR: LASER WITH WIDE OPERATING TEMPERATURE RANGE

REQUEST FOR PRIORITY

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS
WASHINGTON, D.C. 20231

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
France	99 05528	April 30, 1999

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number .
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
(B) Application Serial No.(s)
 - ☐ are submitted herewith
 - ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.

Marvin J. Spivak

Registration No. 24,913

C. Irvin McClelland
Registration Number 21,124

Fourth Floor
1755 Jefferson Davis Highway
Arlington, Virginia 22202
Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 11/98)

jc674 U.S. PTO
09/550596
04/17/00

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 27 MARS 2000

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS Cédex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04
Télécopie : 01 42 93 59 30

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

Confirmation d'un dépôt par télécopie ☐

Cet imprimé est à remplir à l'encre noire en lettres capitales

Réservé à l'INPI

DATE DE REMISE DES PIÈCES **30 AVR 1999**
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL **99 05528**
DÉPARTEMENT DE DÉPÔT **75**
DATE DE DÉPÔT **30 AVR. 1999**

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

**SOCIÉTÉ DE PROTECTION
DES INVENTIONS
3, rue du Docteur Lancereaux
75008 PARIS**

2 DEMANDE Nature du titre de propriété industrielle

☒ brevet d'invention ☐ demande divisionnaire
☐ certificat d'utilité ☐ transformation d'une demande de brevet européen

☒ demande initiale
☐ brevet d'invention

n° du pouvoir permanent références du correspondant téléphone
SP 16774/GB 01 53 83 94 00
101 850

Établissement du rapport de recherche

☐ différé ☒ immédiat

Le demandeur, personne physique, requiert le paiement échelonné de la redevance ☐ oui ☐ non

Titre de l'invention (200 caractères maximum)

LASER A GAMME DE TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT ETENDUE.

3 DEMANDEUR (S) n° SIREN code APE-NAF

Nom et prénoms (souligner le nom patronymique) ou dénomination

ALCATEL

Forme juridique

Société anonyme

Nationalité (s) **Française**

Adresse (s) complète (s)

54 rue de la Boétie 75008 PARIS

Pays

France

En cas d'insuffisance de place, poursuivre sur papier libre ☐

4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs ☐ oui ☒ non Si la réponse est non, fournir une désignation séparée

5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES ☐ requise pour la 1ère fois ☐ requise antérieurement au dépôt : joindre copie de la décision d'admission

6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE

pays d'origine

numéro

date de dépôt

nature de la demande

7 DIVISIONS antérieures à la présente demande n° date n° date

8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE

(nom et qualité du signataire)

P. D. DU BOISBAUDRY

CPI 950 304 CPI 950-101

G. DUBOIS-CHABERT

SIGNATURE DU PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION SIGNATURE APRÈS ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE À L'INPI

(Signature)



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

DÉSIGNATION DE L'INVENTEUR

(si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

DEPARTEMENT DES BREVETS

26bis, rue de Saint-Petersbourg SP 16774/GB
75800 Paris Cédex 08
Tél. : 01 53 04 53 04 - Télécopie : 01 42 93 59 30

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

9905828

TITRE DE L'INVENTION :

LASER A GAMME DE TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT ETENDUE.

LE(S) SOUSSIGNÉ(S)

D. DU BOISBAUDRY
c/o SOCIETE DE PROTECTION
DES INVENTIONS
25 rue de Ponthieu
75008 PARIS

DÉSIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) (indiquer nom, prénoms, adresse et souligner le nom patronymique) :

Mauro BETTIATI

14 rue de l'Avenir
92260 FONTENAY AUX ROSES

Gérard GELLY

9 rue Moulon
91630 CHEPTAINVILLE

FRANCE

NOTA : A titre exceptionnel, le nom de l'inventeur peut être suivi de celui de la société à laquelle il appartient (société d'appartenance) lorsque celle-ci est différente de la société déposante ou titulaire.

Date et signature (s) du (des) demandeur (s) ou du mandataire

PARIS LE 30 AVRIL 1990

Rod. D. DU BOISBAUDRY
CPI 950 304

G. DUBOIS-CHABERT
CPI 950 101

LASER A GAMME DE TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT ETENDUE

DESCRIPTION

5 **Domaine technique**

L'invention se situe dans le domaine des lasers à puits quantiques comportant un moyen de réflexion extérieur à la cavité du laser.

10 **Arrière plan technologique**

On connaît par exemple par le brevet US-A-5,715,263 délivré à SDL un laser représenté en figure 2 de ce brevet et comportant un laser à puits quantiques 26 ayant un miroir de sortie 27 et alimentant une fibre
15 optique 32. Un tel laser est utilisé en télécommunication pour pomper un amplificateur alimentant une ligne de transmission. Selon l'invention décrite dans le brevet SDL la fibre 32 comporte un réseau de Bragg sur fibre 34, ayant pour fonction de
20 réfléchir une partie de la lumière émise par le laser 26 de nouveau vers le laser 26. Il est expliqué dans ce brevet (col 2, lignes 37-45) que si le centre de la bande de réflexion du réseau de Bragg de la fibre est dans la bande de gain du laser, cela affecte le spectre
25 optique de la diode laser émettrice. L'effet exact est fonction de paramètres tels que la valeur du coefficient de réflexion du réseau de Bragg de la fibre, sa largeur de bande, la longueur d'onde centrale du réseau par rapport au laser, la valeur de la
30 distance optique entre le laser et le réseau, et de la valeur du courant injecté dans le laser. Dans le brevet

SDL la longueur d'onde centrale du réseau de Bragg est contenue à l'intérieur d'une bande de 10 nm autour de la longueur d'onde du laser et le coefficient de réflexion du réseau 34 a une valeur similaire à celle de la face de sortie 27 du laser 26. Dans le mode préféré de réalisation la largeur de la bande réfléchie par le réseau 34 et son coefficient de réflexion sont tels que le retour dans la cavité laser dû à la face de sortie, est plus grand que le retour dû au réseau 34. De la sorte le réseau 34 agit comme une perturbation du spectre d'émission de la diode laser 26, ce qui a pour effet d'élargir la bande d'émission et ainsi de rendre la diode moins sensible aux perturbations dues aux changements de température ou de courants injectés.

Pour obtenir l'effet recherché, dans le mode de réalisation préféré, le réseau 34 a un pic de réflexion qui se situe à 1 ou 2 nm de la longueur d'onde de la diode, un coefficient de réflexion de 3%, ce qui compte tenu du couplage entre le réseau et la diode conduit à un coefficient de retour vers la diode de 1,08%.

On connaît également par le brevet US-A-5.563.732 délivré à AT&T Corp. un laser 13 de pompage d'un laser amplificateur 12 utilisé également pour réaliser des transmissions optiques. Ce laser 12 est stabilisé pour éviter les fluctuations de longueur d'onde émises, provoquées par les réflexions parasites en provenance du laser amplificateur 12, au moyen d'un réseau sur fibre 14. Les inventeurs établissent que le laser de pompage 13 est stabilisé si le coefficient de réflexion du réseau 14 est compris entre 5 et 43 dB.

Les expériences menées par la demanderesse ont montré que l'utilisation de lasers stabilisés au moyen d'un réseau de fibre pouvait effectivement avoir une bonne influence sur la stabilité de fonctionnement du laser et en particulier sur la stabilité de la longueur d'onde émise, mais à l'intérieur de certaines limites. En particulier l'usage de lasers stabilisés de la manière décrite dans chacun des deux brevets cités ci-dessus ne permet pas d'obtenir un laser qui puisse fonctionner dans une gamme de température allant de -20° C à + 70°C comme actuellement requis par la plupart des utilisateurs. Il existe donc un besoin pour un tel laser.

15 Brève description de l'invention

L'invention vise un laser à puits quantique comme ceux qui sont décrits dans les deux documents précités, mais qui soit capable d'opérer sans précautions particulières dans une gamme de température comprise entre deux températures limites distantes l'une de l'autre de 100° environ, en particulier dans la gamme de température comprise entre - 20° C et + 70°C. Il convient tout d'abord de bien comprendre que fonctionner entre -20° C et + 70°C. n'est pas la même chose qu'élargir la bande de fonctionnement afin d'avoir une bande de longueur d'onde de sortie indépendante de fluctuations raisonnables de la température de fonctionnement, par exemple dans une gamme de température fluctuant de 5 à 6° autour d'une température nominale de fonctionnement.

L'invention utilise comme dans l'art antérieur un laser à puits quantique ayant une cavité laser formée par un milieu laser entre une face de réflexion et une face de sortie ayant un coefficient de réflexion,

- des moyens de couplage de la sortie laser à une fibre optique,
- la fibre optique ayant un réseau sur fibre renvoyant vers la cavité laser par l'intermédiaire des moyens de couplage une fraction de la lumière reçue du laser par la fibre.

L'invention diffère toutefois de l'art antérieur par une caractéristique importante. Les inventeurs ont observé que, à une température donnée, la courbe de gain de la cavité en fonction de la longueur d'onde, présente en allant dans le sens des longueurs d'onde croissantes, une pente positive, un maximum pour une longueur d'onde λ_{\max} puis une pente négative. La pente positive a un coefficient de pente qui est beaucoup plus faible que le coefficient de pente qui suit le maximum. En observant la façon dont se déforme la courbe de gain en fonction de la température ils ont constaté que le maximum se déplaçait, par exemple pour un laser fonctionnant à 980 nm à 25°C, entre 966 à - 20°C et environ 995 nm à 70°C. Le déplacement est sensiblement linéaire avec un coefficient d'environ 0,3 nm par degré. Pour que le système fonctionne sur une large gamme de température, il faut que sur toute la gamme de température la condition selon laquelle le gain de la cavité est égal aux pertes de la cavité, soit vérifiée pour la longueur

d'onde du réseau de Bragg de la fibre, malgré les déformations apportées à la courbe de gain de la cavité en fonction de la longueur d'onde, par les variations de température. Pour que cette dernière condition soit
5 remplie, les inventeurs ont trouvé qu'il suffisait qu'à la température médiane de la gamme de fonctionnement la longueur d'onde de réflexion du réseau de la fibre ait une valeur qui soit inférieure d'au moins 10 nm à la valeur de la longueur d'onde λ_{\max} donnant un gain
10 maximum à la cavité. En pratique la différence à prévoir est de 15 plus ou moins 5 nm. Le fait de se placer à une valeur de longueur d'onde se situant à une valeur d'environ 15 nm avant ce maximum, permet de satisfaire pour une large gamme de températures la
15 condition de seuil selon laquelle le gain est égal aux pertes, à la longueur d'onde du réseau.

En résumé l'invention est relative à un dispositif optique comprenant :

- un laser à puits quantiques ayant une cavité laser
20 formée par un milieu laser entre une face de réflexion et une face de sortie renvoyant vers la cavité une partie de l'énergie lumineuse, la cavité ayant une courbe de gain en fonction de la longueur d'onde présentant pour des longueurs d'onde
25 croissantes une pente positive, un maximum pour une longueur d'onde λ_{\max} puis une pente négative,
- des moyens de couplage de la sortie laser à une fibre optique, la fibre optique ayant un réseau sur fibre définissant un coefficient d'un pic de réflexion pour
30 une longueur d'onde λ et renvoyant vers la cavité

laser au travers des moyens de couplage une fraction de la lumière reçue du laser par la fibre,

- dispositif caractérisé en ce que la valeur de la longueur d'onde λ définissant le pic de réflexion du réseau de Bragg de la fibre est inférieure d'au moins 5 10 nanomètres à la valeur de la longueur d'onde λ_{\max} .

De préférence l'énergie reçue par la cavité laser en retour du réseau sur fibre est supérieure à l'énergie reçue en retour par la face de sortie du 10 laser.

Cette caractérisation fonctionnelle peut être précisée par une caractérisation structurale définissant un rapport liant les coefficients de la face de sortie du laser et le coefficient de réflexion 15 du réseau. Il faut que le produit du coefficient de réflexion du réseau de fibre par le carré du coefficient de perte dû au couplage entre la fibre et le laser soit supérieur au coefficient de réflexion de la face de sortie de la cavité. De cette façon 20 l'énergie reçue en retour du réseau de fibre ne peut plus être considérée comme une perturbation élargissant le spectre optique de sortie. La valeur de la longueur d'onde réfléchie par le réseau détermine la valeur de la longueur d'onde de sortie du laser. De façon connue 25 la valeur de la longueur d'onde λ réfléchie par le réseau sur fibre varie beaucoup moins avec la température que ne le fait la cavité. Il en résulte qu'avec cette configuration le système optique constitué par le laser, la fibre, et les moyens de 30 couplage est capable de fonctionner en dépendant moins

de variations locales de température. Dans un mode de réalisation de l'invention, la valeur du coefficient de réflexion du réseau est plus de 10 fois supérieure au coefficient de réflexion de la face de sortie du laser.

5

Brève description des dessins.

Un exemple de réalisation de l'invention sera maintenant commenté et expliqué à l'aide des dessins annexés dans lesquels :

10

- La figure 1 est un schéma représentant un mode de réalisation de l'invention.

- La figure 2 est un ensemble de trois paires de courbes chaque paire représentant le gain et les pertes de la cavité laser respectivement. La paire de courbes A représente le gain et les pertes de la cavité laser à 25°C, la paire de courbes B à 70°C, la paire de courbes C à -25°C.

15

Description et commentaires d'un mode de réalisation

20

La figure 1 représente de façon schématique et connue en soit une cavité laser 1 disposée de façon que le faisceau laser émis soit dirigé par des moyens optiques de focalisation 2, dans une fibre optique 5 comportant de façon connue un réseau sur fibre 6. Le laser 1 peut de façon connue et décrite par exemple dans le brevet déjà cité US-A- 5,715,263 être constitué par une diode laser comportant une structure épitaxiée à puits quantique ou encore un milieu semi-conducteur InGaAs agencés entre un miroir réfléchissant 8 et une face de sortie 9 ayant un coefficient de réflexion très

25

30

faible par rapport à celui du miroir 8. La cavité laser est formée entre les miroirs 8 et 9.

Les moyens optiques de focalisation sont de façon connue en soi constitués par une première
5 lentille de collimation 3 suivi d'une lentille de focalisation 4, focalisant la lumière vers le centre de la fibre 5.

Les traits caractéristiques de l'invention seront maintenant expliqués et commentés en liaison
10 avec les courbes de la figure 2. La partie A de la figure représente la courbe 10 du gain de la cavité laser en fonction de la longueur d'onde et la courbe 11 représente les pertes de cette même cavité en fonction de la longueur d'onde. Le laser ne peut fonctionner que
15 dans la mesure où les pertes sont inférieures au gain. Dans le cas du dispositif représenté figure 1, la valeur des coefficients de réflexion respectifs de la face de sortie 9 de la cavité et du réseau 6 sont telles que cela ne se produit que pour la longueur
20 d'onde λ qui est la longueur d'onde de réflexion du réseau 6. Cela est dû au fait que la lumière réfléchie par le réseau est supérieure à la quantité de lumière réfléchie par la face de sortie 9. Dans le cas représenté sur la figure 1 la valeur du coefficient de
25 réflexion de la face de sortie 9 est typiquement de 0,1% alors que la valeur du coefficient de réflexion du réseau 6 est typiquement de l'ordre du pour cent tout en restant inférieure ou égal à 5%. Avec cette façon de choisir les valeurs relatives des coefficients de
30 réflexion la fréquence d'émission du laser à l'intérieur de la plage autorisée par le milieu est

déterminée par la longueur d'onde de réflexion du réseau. Il en résulte comme expliqué plus haut une grande stabilité de fonctionnement. On va s'intéresser aux déformations des courbes 10 et 11 lorsque la température varie. Les courbes de la partie A sont représentatives du fonctionnement à 25°C. Les mêmes courbes 10 et 11 ont été représentées en partie B et C de la figure 2 pour des valeurs de température de + 70°C et - 20°C respectivement. On observe tout d'abord que la courbe 11 représentant les pertes ne subit pratiquement aucune déformation, tout au plus la valeur de λ se trouve-t-elle légèrement déplacée. La courbe 10 des gains présente pour les faibles valeurs de longueur d'onde une pente positive faible puis un maximum et enfin une pente négative abrupte. Ceci se vérifie pour les trois températures représentées. On voit que pour des températures croissantes le maximum se déplace de façon relativement importante vers des valeurs croissantes de longueur d'onde, que le maximum croît avec la température en sorte que la longueur de la ligne de pente positive s'allonge. Les inventeurs ont choisi comme valeur de la longueur d'onde λ de réflexion du réseau 6, à la température médiane de la gamme de température de fonctionnement souhaitée, une valeur inférieure d'environ 13 nm à la valeur de la longueur d'onde du maximum de la courbe de gain 10 à cette même température. Dans le cas présent la gamme de fonctionnement souhaitée est de -20° C à + 70°C. La température médiane de la gamme est donc 25°C. Avec ce choix comme représenté en partie B il existe toujours à la température haute de la gamme, un point de

fonctionnement possible et stable pour la valeur de longueur d'onde λ de réflexion du réseau 6 à cette température. De même à -20°C , température basse de la gamme, il existe encore un point de fonctionnement, ici
5 comme représenté en partie C de la figure 2, le maximum de la courbe 10, qui se situe à une valeur de longueur d'onde qui est voisine de la longueur d'onde λ de réflexion du réseau 6 à cette température. Ainsi le laser fonctionne bien dans la gamme de température
10 souhaitée

Le laser selon l'invention peut naturellement être utilisé aux mêmes fins que celles décrites dans l'art antérieur cité et consistant notamment à pomper un laser de puissance constitué par une fibre dopée à
15 l'erbium.

REVENDEICATIONS

1. Dispositif optique comprenant :

- 5 - un laser à puits quantiques ayant une cavité laser formée par un milieu laser entre une face de réflexion (8) et une face de sortie (9) renvoyant vers la cavité une partie de l'énergie lumineuse, la cavité ayant une courbe de gain en fonction de la longueur d'onde présentant pour des longueurs d'onde
10 croissantes une pente positive, un maximum pour une longueur d'onde λ_{\max} puis une pente négative,
- 15 - des moyens de couplage (2,3,4) de la sortie laser à une fibre optique (5), la fibre optique ayant un réseau sur fibre (6) définissant un coefficient d'un pic de réflexion pour une longueur d'onde λ et renvoyant vers la cavité laser au travers des moyens de couplage (2,3,4) une fraction de la lumière reçue du laser par la fibre,
- 20 - dispositif caractérisé en ce que la valeur de la longueur d'onde λ définissant le pic de réflexion du réseau de Bragg de la fibre est inférieure d'au moins 10 nm à la valeur de la longueur d'onde λ_{\max} .

2. Dispositif optique selon la revendication 1 caractérisé en ce que la valeur de la longueur d'onde λ
25 définissant le pic de réflexion du réseau de Bragg de la fibre est inférieure de 15 plus ou moins 5 nm à la valeur de la longueur d'onde λ_{\max} .

3. Dispositif optique selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que la valeur du coefficient de
30 réflexion du réseau (6) est plus de 10 fois supérieure

au coefficient de réflexion de la face (9) de sortie du laser.

4. Dispositif optique selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que la longueur d'onde λ_{\max} est une longueur d'onde qui a une valeur supérieure d'environ 13 nm à la valeur de la longueur d'onde λ pour laquelle le réseau (6) présente un pic de réflexion lorsque la température de fonctionnement a une valeur égale à 25°C.

10




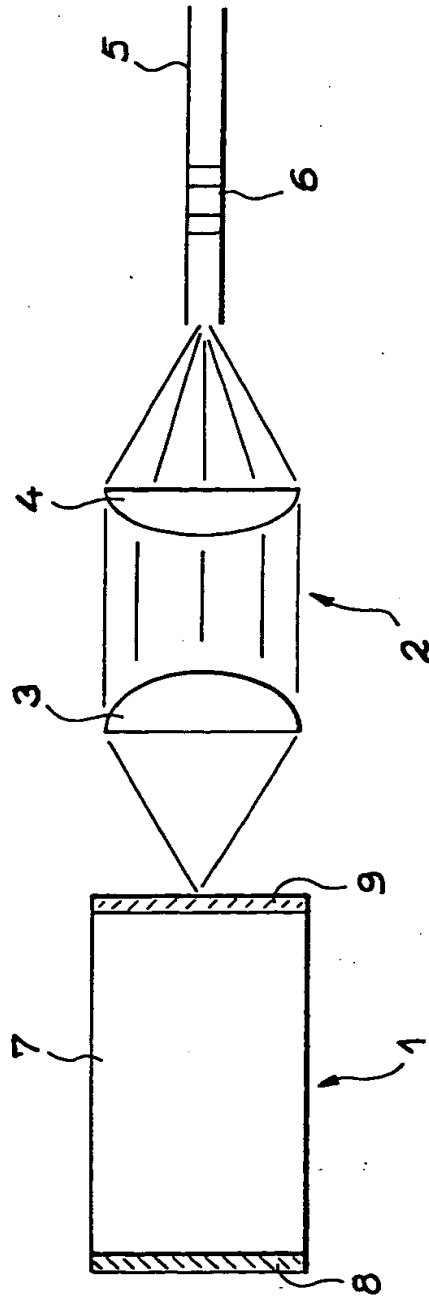


FIG. 1

FIG. 2

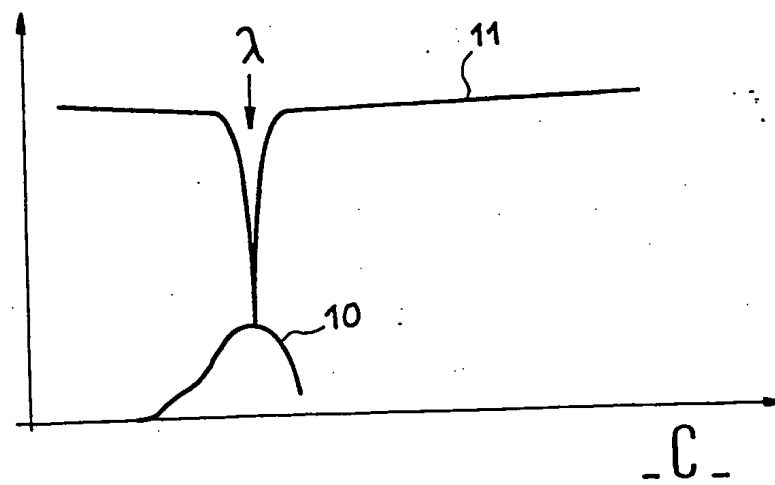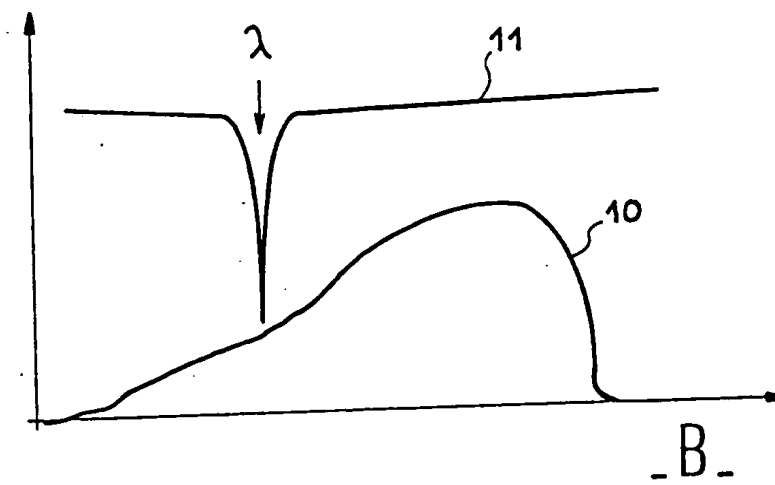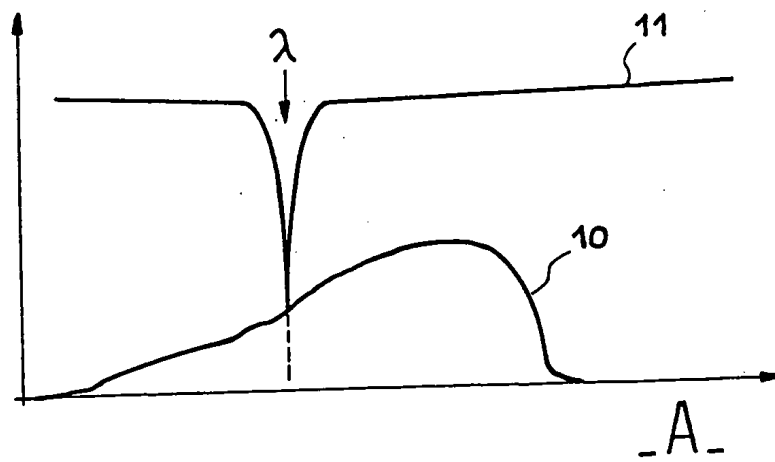

OBLON, SPIVAK, MCCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.
ATTORNEYS AT LAW
FOURTH FLOOR
1755 JEFFERSON DAVIS HIGHWAY
ARLINGTON, VIRGINIA 22202 U.S.A.
(703) 413-3000

DOCKET NO.: 10138-0002-2

INVENTOR: Mauro BETTIATI, et al.